

Energocassette

Stropni električni sustav grijanja



Energocassette stropna grijalica, namijenjena je za ugradnju u spuštenu strop ili za direktnu montažu na strop, pomoću ovjesnog pribora koji se isporučuje sa proizvodom. Grijalica se koristi za montažu u prostorima visine stropa do 4 metara. Niskotemperaturna grijalica emitira ugodnu toplinu u okolni prostor. Energocassette je izvedena u zaštiti od mlaza vode iz svih smjerova IP55, i namijenjena je za ugradnju u vlažne, suhe i vatrom ugrožene prostore. Korištenjem ove grijalice ostaju slobodne vrijedne površine poda i zidova. Akumulacijom topline dobiva se topli pod, uz uštedu energije od cca 15-30%.

Sustav stropnog grijanja EnergoCassette je najprirodniji i najugodniji način grijanja vaših prostorija. EnergoCassette emitira blagu toplinu prema podu, zidovima i predmetima u prostoriji, kao što sunce zagrijava zemlju. Kao rezultat toga, možete sniziti temperaturu zraka u prostoriji, a ipak postići isti komfor grijanja uz uštedu energije od 15-30%.

Niska temperatura površine čini EnergoCassette posebno pogodnom za niske stropove, te se može montirati na strop visine do 4 m. Elegantnog izgleda, izvrsno se uklapa u projekte grijanja ureda, škola, bolnica, kuća itd.

Izvedena u zaštiti od mlaza vode IP55, za vlažne, suhe i vatrom ugrožene prostore, pogodna je također za upotrebu u sanitarnim prostorijama, poljoprivredi, prerađivačkoj industriji itd.

EnergoCassette je grijalica konstruirana za ugradnju u vidljive T-lamele (15 mm ili 24 mm) spušenog stropa, ili direktno na strop, pomoću isporučenog ovjesnog pribora.


Montirana na strop, ostavlja slobodan prostor zidova i poda. Pošto se montira na sigurnoj udaljenosti od dodira i oštećenja, pogodna je za korištenje u javnim prostorima.

EnergoCassette je izrađen od pocinčanog čelič-nog lima, bijelo plastificiranog (RAL9016), te se isporučuje u dva tipa: ENC300 i ENC600, za 230V.

EnergoCassette je namijenjena za stalnu ugradnju od strane ovlaštenog električara. Kabelski priključci se spajaju na stezaljku 4 mm² u razvodnoj kutiji na gornjoj strani grijalice. Moguće je spajanje nekoliko grijalica u nizu.

| Tip | Output 230V | mm | | | | | Kg |
|--------|----------------|------|-----|----|------------------|------------------|------|
| | | L | W | H | C/C ¹ | C/C ² | |
| ENC300 | 300W | 593 | 593 | 45 | 275 | 175 | 5.5 |
| ENC600 | 600W | 1193 | 593 | 45 | 370 | 270 | 10.0 |

Upravljanje grijanjem je jednostavno pomoću naših termostata, ili tamo gdje je montirano više grijalica, upotrebom jednog od naših upravljačkih ormara (vidi poseban prilog).

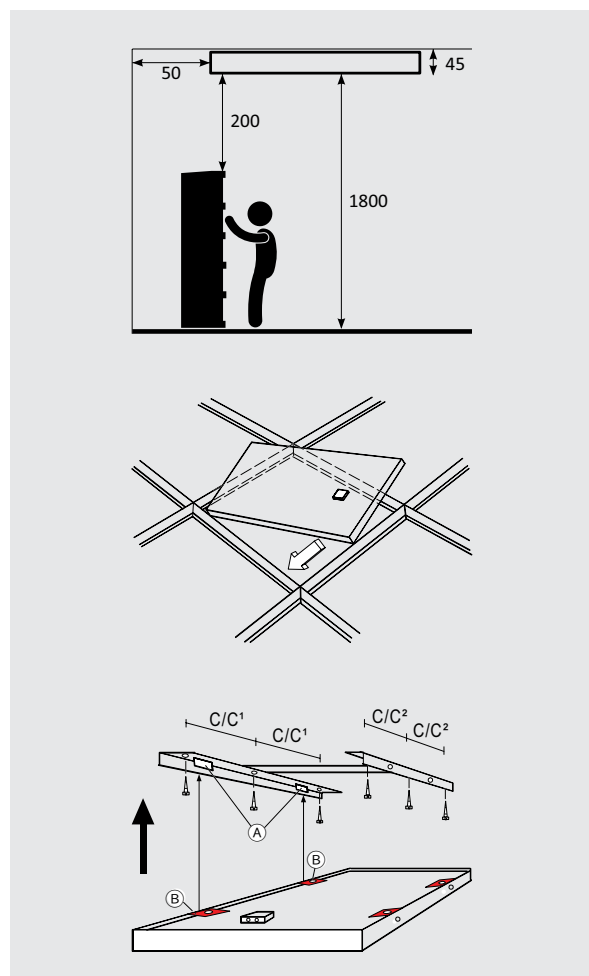

ENERGOTECH