

EnergLine

Električna grijalica za klupe i stropove



EnergLine se može montirati ispod klupa u crkvama, čekaonicama, sportskim dvoranama, gledalištima, itd. Montirana na strop, učinkovita je do 3 m visine.

Grijalica finih tankih linija, odaje blagu i ugodnu toplinu. Nenametljivog je dizajna, i estetski se dobro uklapa u interijer. **EnergLine** je izvedena u zaštiti od prskanja vode iz svih smjerova IP44, i namijenjena za ugradnju u vlažne i suhe prostore.

Kako to radi?

Energoline, EL, je niskotemperaturna grijalica, debljine 35 mm, razvijena specijalno kao grijalica za ugradnju ispod klupa/stolova, a može se koristiti i kao stropna grijalica.

Kao grijalica namijenjena za ugradnju ispod klupa, može se koristiti u crkvama, čekaonicama, dvoranama, itd. Ovo je posebno dobar način grijanja za velike prostore, koje je potrebno ciljano grijati.

Grijalica za klupe ima kratko vrijeme zagrijavanja, zagrijava klupe, kao i pod ispod same klupe, ugodnom toplinom usmjerenom prema željenom mjestu, s dobrom iskoristivošću i malom potrošnjom.

Kao stropna grijalica, posebno je pogodna za manje prostore, niskih stropova do 3 m visine. Djelotvorno nadomješta gubitke topline, bez nepoželjnog strujanja zraka. Postiže visoki komfor grijanja, uz uštedu energije od 15-25%, u usporedbi s konvencionalnim sistemima grijanja.

Grijalica finih, tankih linija, dobro se uklapa u okolinu, a kada je montirana na strop, ostavlja slobodnim vrijedne površine poda i zidova. Nadalje, sigurna je od dodira i oštećenja, što predstavlja prednost pri ugradnji na javnim mjestima.



25.09.03-01HR



Dizajn i sastav

Energoline je izrađen od pocinčanog čeličnog lima, bijelo plastificiranog, RAL9016. Stražnja strana grijača, uz klupe/strop, je izolirana. Grijač je dizajniran za dugi vijek trajanja s robusnim i izdržljivim grijaćim elementom. Oznaka CE.

Tehnički podaci

Toplinska snaga: 150W ili 220W, 230V.

Uređaj i klasa zaštite: Klasa I - IP44.

Visina montaže: Do otprilike 3 m.


Priključivanje: EL je namijenjena za stalnu ugradnju od strane ovlaštenog električara. Kabelski priključci se spajaju na stezaljku 2,5 mm², u razvodnoj kutiji na početku grijalice. Moguće je spajanje nekoliko grijalica u nizu.

Suspenzija: EL ima fiksne montažne ploče na svakom kratkom kraju i montira se izravno na klupe ili strop.

Tip	Toplinska snaga	mm				Kg
		L	W	H	C/C	
EL200	150W	1000	210	35	990	3,0
EL300	220W	1480	210	35	1470	4,5

Informacije o montaži i instalaciji možete pronaći u našem priručniku s uputama.

Regulacija temperature se jednostavno provodi pomoću naših termostata ili regulatora grijanja.

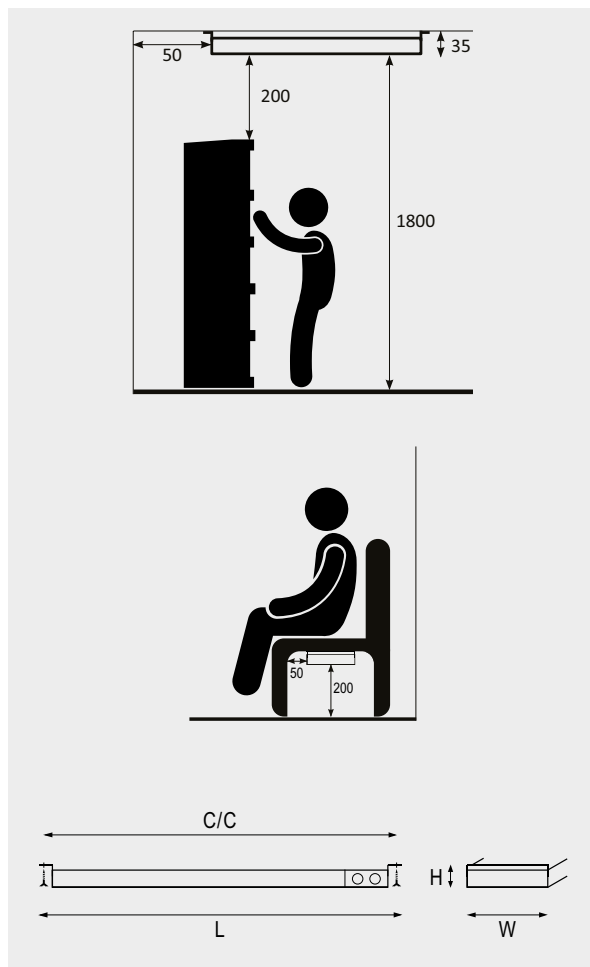

ENERGOTECH