

Energocassette

Stropni električni sustav grijanja



Energocassette stropna grijalica, namijenjena je za ugradnju u spuštenu strop ili za direktnu montažu na strop, pomoću ovjesnog pribora koji se isporučuje sa proizvodom. Grijalica se koristi za montažu u prostorima visine stropa do 4 metara. Niskotemperaturna grijalica emitira ugodnu toplinu u okolni prostor.

Energocassette je izvedena u zaštiti od mlaza vode iz svih smjerova IP55, i namijenjena je za ugradnju u vlažne, suhe i vatrom ugrožene prostore. Korištenjem ove grijalice ostaju slobodne vrijedne površine poda i zidova. Akumulacijom topline dobiva se topli pod, uz uštedu energije od cca 15-30%.

Kako to radi?

Sustav stropnog grijanja EnergoCassette, **ENC**, je najprirodniji i najugodniji način grijanja vaših prostorija. **ENC** emitira blagu toplinu prema podu, zidovima i predmetima u prostoriji, kao što sunce zagrijava zemlju. Kao rezultat toga, možete sniziti temperaturu zraka u prostoriji, a ipak postići isti komfor grijanja uz uštedu energije od 15-30%.

Niska temperatura površine čini **ENC** posebno pogodnom za niske stropove, te se može montirati na strop visine do 4 m. Elegantnog izgleda, izvrsno se uklapa u projekte grijanja ureda, škola, bolnica, kuća itd.

Montirana na strop, ostavlja slobodan prostor zidova i poda. Pošto se montira na sigurnoj udaljenosti od dodira i oštećenja, pogodna je za korištenje u javnim prostorima.

Koristite EnergoCassette za siguran, jednostavan i bezodržavajući sustav grijanja, koji nudi ravnomjernu i ugodnu unutarnju klimu.

Dizajn i sastav

EnergoCassette je izrađen od pocinčanog čeličnog lima, bijelo plastificiranog, RAL9016. Stražnja strana grijača, uz strop, je izolirana. Grijač je dizajniran za dugi vijek trajanja s robusnim i izdržljivim grijaćim elementom. Oznaka CE.

Tehnički podaci

Toplinska snaga: 300W ili 600W, 230V.

Uređaj i klasa zaštite: Klasa I - IP55.

Visina montaže: Do otprilike 4 m.


Priključivanje: ENC je namijenjena za stalnu ugradnju od strane ovlaštenog električara. Kabelski priključci se spajaju na stezaljku 4 mm² u razvodnoj kutiji na gornjoj strani grijalice. Moguće je spajanje nekoliko grijalica u nizu.

Suspenzija: ENC je grijalica konstruirana za ugradnju u vidljive T-lamele (15 mm ili 24 mm) spušenog stropa, ili direktno na strop, pomoću isporučenog ovjesnog pribora.

Tip	Toplinska snaga	mm					kg
		L	W	H	C/C ¹	C/C ²	
ENC300	300W	593	593	45	275	175	5,5
ENC360	300W	1193	293	45	370	270	5,5
ENC600	600W	1193	593	45	370	270	10,0

Informacije o montaži i instalaciji možete pronaći u našem priručniku s uputama.

Regulacija temperature se jednostavno provodi pomoću naših termostata ili regulatora grijanja.

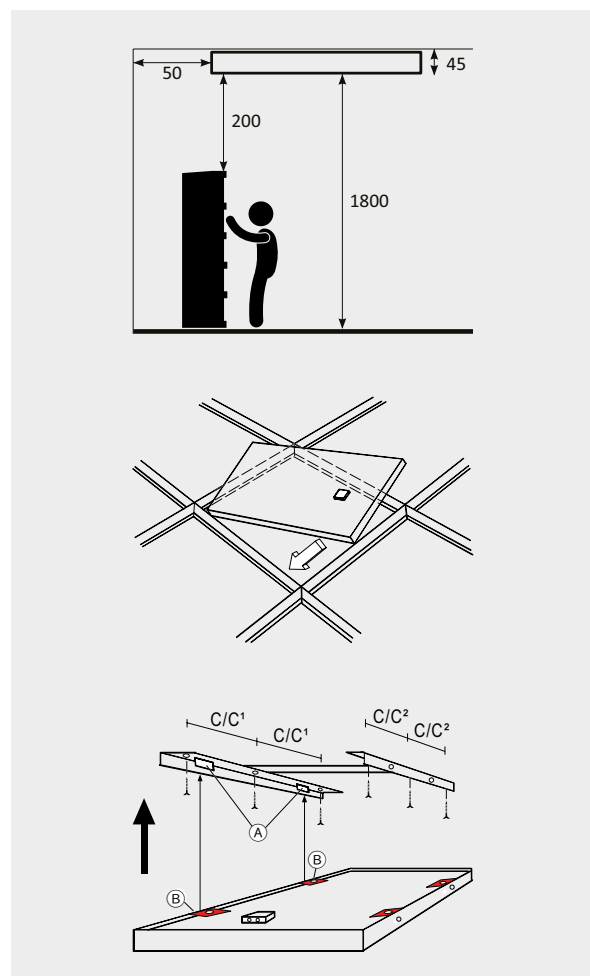

ENERGOTECH