

Energoline

Chauffage électrique en plafond ou bancs



Energoline peut être installé sous les bancs des églises, salles d'attente, halls d'école, installations sportives, tribunes, etc. Il convient également pour un montage au plafond dans les petits espaces, jusqu'à 3 m de hauteur sous plafond.

Ce radiateur fin et élégant diffuse une chaleur douce et agréable et s'intègre parfaitement à l'environnement. Indice de protection IP44, il peut être installé dans des pièces sèches, humides et mouillées.

ENERGOTECH
ENERGY EFFICIENT HEATING SYSTEMS

Comment ça marche?

L'Energoline (EL) est un panneau chauffant basse température fin de 35 mm d'épaisseur, principalement rayonnant. Spécialement conçu pour chauffer des tables de travail, il peut également être utilisé comme chauffage de plafond.

Ce **chauffage de banc** peut être installé sous les bancs des églises, des salles d'attente, des tribunes, etc. Il chauffe à la fois le banc et le sol situé juste en dessous. Ce mode de chauffage est particulièrement adapté aux zones où de grands volumes d'air ne nécessitent pas de chauffage.

Le radiateur de banc a un temps de chauffage rapide avec une chaleur confortable dirigée là où vous le souhaitez, avec une bonne économie et une faible consommation d'énergie en conséquence.

Ce **radiateur de plafond** est idéal pour les petits espaces avec des hauteurs sous plafond basses, jusqu'à 3 m. Il couvre efficacement les pertes de chaleur et les courants d'air descendants. Energoline offre un confort thermique élevé et des économies d'énergie allant jusqu'à 25 % par rapport à un système de chauffage par convection.

Son design fin et élégant s'intègre parfaitement à l'environnement. Son montage au plafond libère de l'espace précieux au sol et aux murs, tandis que le radiateur est protégé des contacts et des dommages. Un excellent choix de système de chauffage pour les espaces publics.



Conception et composition

Energoline est fabriqué en tôle d'acier galvanisée thermolaquée blanc RAL9016. L'arrière du radiateur, contre le plan de travail ou le plafond, est isolé. Conçu pour une longue durée de vie, il est doté d'un élément chauffant robuste et durable. Marquage CE.

Informations techniques

Puissance chauffage: 150W ou 220W, 230V.

Classe de protection et Indice de protections: Classe I - IP44.

Hauteur de montage: Jusqu'à environ 3 m.


Raccordement: Installation fixe sur bornier de 4 mm² dans le boîtier de raccordement. Connexion possible entre plusieurs radiateurs.

Suspension: EL possède des plaques de montage fixes à chaque extrémité courte et est monté directement sur le banc ou le plafond.

Type	Puissance chauffage	mm				Kg
		L	W	H	C/C	
EL200	150W	1000	210	35	990	3.0
EL300	220W	1480	210	35	1470	4.5

Pour plus d'informations sur le montage et l'installation, consultez notre guide d'utilisation.

La régulation de la température s'effectue simplement à l'aide de nos thermostats d'ambiance ou de nos régulateurs de chauffage.

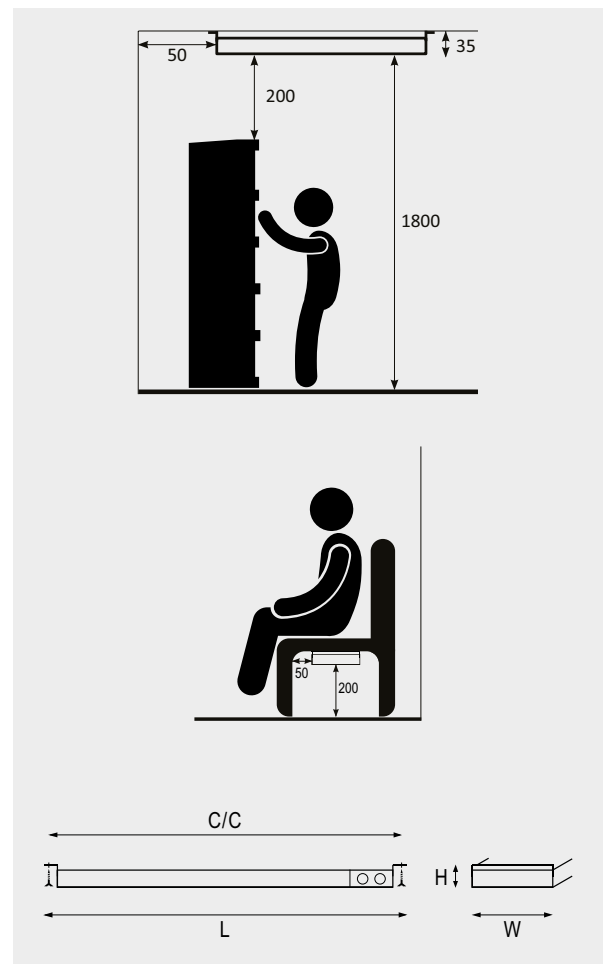

ENERGOTECH