



EnergolInfra je infracrveni grijač bez vidljive svjetlosti. To je višenamjenski, dodatni ili primarni grijač za balkone, atrijske, ulične restorane, staklenike itd, a također je učinkovita i kao zonska grijalica u radionicama, skladištima itd.

EnergolInfra je izvedena u zaštiti od prskanja vode iz svih smjerova IP44, za vlažne i suhe prostore, i pogodna je za vanjsku ugradnju. Zbog toga se može koristiti za kupaoalice, praoalice itd.

Kako to radi?

Energolnra, **EIR**, emitira visokotemperaturno zračenje. Unatoč visokoj temperaturi, i dalje pruža blago zračenje sa širokim raspršivanjem topline.

Za razliku od infracrvenog grijača s halogenom žaruljom, **EIR** ne emitira crveno vidljivo svjetlo, već samo slab i diskretan sjaj grijaćeg elementa.

Očekivani vijek trajanja **EIR**-a je 2-3 puta dulji u usporedbi s halogenom infracrvenom žaruljom, zahvaljujući robu-snom elementu od nehrđajućeg čelika.

Energolnra se često upotrebljava kao dopunska grijalica na balkonima, uličnim restoranima, staklenicima, itd. Također je pogodna za cjelovito ili zonsko grijanje u radionicama i skladištima. Može se koristiti u vlažnim i suhim prostorima, kao što su kupaonice i praonice.

Dizajn i sastav

Energolnra je kompletno izrađena iz nekorodirajućeg čeličnog lima, koji osigurava dugi vijek trajanja. Kućište, zaštitna rešetka, i grijači elementi su izrađeni iz Prokroma, dok je odsijač izrađen iz anodiziranog aluminija. Oznaka CE.

Tehnički podaci

Toplinska snaga: 500W, 1000W ili 1500W, 230V.


Maks. temperatura elementa: 700°C.

Uređaj i klasa zaštite: Klasa I - IP44.

Visina montaže: Od otprilike 1,8 m.

Priključivanje: EIR je namijenjena za stalnu ugradnju od strane ovlaštenog električara. Kabelski priključci za napajanje se spajaju na stezaljku 4 mm², koja se nalazi u razvodnoj kutiji na početku grijalice. Moguća je montaža nekoliko grijalica u nizu.

Suspenzija: EIR može se montirati na strop ili zid. Konzole za pričvršćenje, koje se isporučuju sa grijalicom, omogućavaju montažu pod raznim kutevima. Grijalica se također može objesiti na sajlu, lanac, itd.

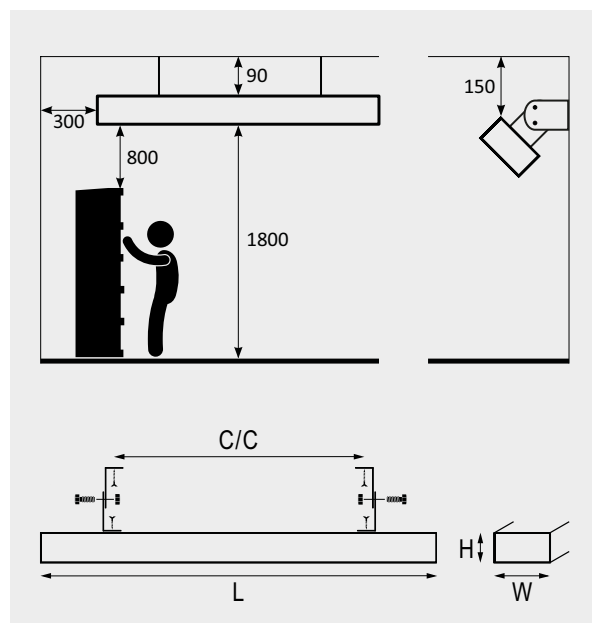

Tip	Toplinska snaga	mm				Kg
		L	W	H	C/C	
EIR500	500W	700	75	40	500	1,5
EIR1000	1000W	1170	75	40	810	2,0
EIR1500	1500W	1680	75	40	1100	3,0

Informacije o montaži i instalaciji možete pronaći u našem priručniku s uputama.

Regulacija temperature se jednostavno provodi pomoću naših termostata.

ENERGOTECH